

BEPSA

METAL ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Elektrik Panosunda Kalite



PANOSSET[®]
"Elektrik Panosunda Kalite"

İçindekiler

- *Hakkımızda*
- *Harici Tip Elektrik Panoları*
 - *Harici tip şantiye elektrik sayaç panosu*
 - *Harici tip osos elektrik panosu*
 - *Harici küçük tip osos panosu*
 - *Harici tip motor kumanda elektrik panosu*
 - *Harici tip priz kombinasyon panosu*
 - *Harici tip tarımsal sulama çok aboneli elektrik sayaç panosu*
 - *Harici tip elektrik sayaç panosu*
 - *Harici tip elektrik dağıtım ve sayaç panosu*
- *Dahili Tip Elektrik Panoları*
 - *Dahili dikili tip tek aboneli sayaç panosu*
 - *Dahili dikili tip çok aboneli sayaç panosu*
- *Sıra Altı Sayaç Panoları*
 - *Sıra altı trifaze sayaç panosu*
 - *Sıra altı monofaze sayaç panosu*
- *Dahili duvar tip panolar*
- *Makine parkımız*
- *Sertifika belgelerimiz*
- *Referanslar*

Hakkımızda

Bepsa Metal Elk. Mak. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firmamız 2002 yılında Mustafa BAŞAK tarafından kurulmuştur. 2012 yılında patenti alınan Panoset markası ile TSE ISO 9001:2015 standartlarına uygun üretimine devam etmektedir. Tamamı yerli sermaye ile kurulan pano sektöründe ürün seçeneklerini, sektör ihtiyaçlarına göre genişleten firmamız faaliyet gösteren seçkin firmalardandır. Kaliteli ürün elde edilebilmesi için gerekli teknolojiye sahip makinelerden ve uzman ekibimizden oluşan tesisimiz ile hizmet vermekteyiz.


Kalite Politikamız

- TS EN 62208 belgeli standartlara uygun üretim yapmak
- Müşteri memnuniyeti ve güvenilirliğimizin sürekliliğini sağlamak
- Panoset markası ile beklentileri ve ihtiyaçları kaliteli şekilde karşılamak
- Sürekli gelişmeye ve yeniliğe açık olmak
- Sektör ile alakalı teknolojiyi yakından takip etmek
- Personellerimizin motivasyonunu sağlamak
- Personellerimizin iş ile ilgili sorumluluklarını geliştirmek

Harici Tip Panolar

Harici Tip Şantiye Elektrik Sayaç Panosu

Teknik Resim

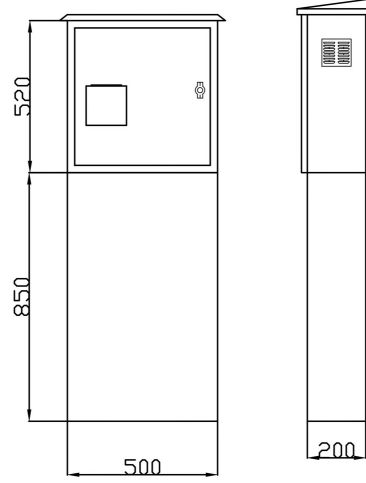


Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Galvanizli Saçtan Üretilir.

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Teknik Resim

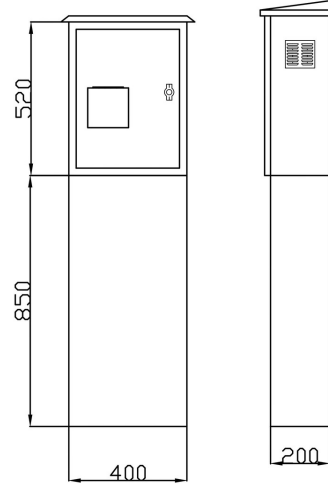


Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Galvanizli Saçtan Üretilir.

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Ürün Ölçüleri

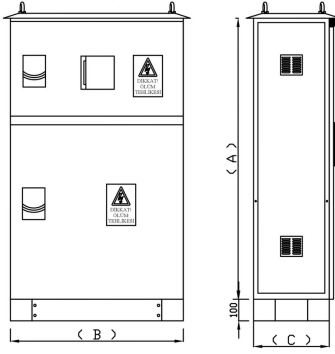

Harici Tip Panolar

Harici Tip Osos Elektrik Panosu



Harici Tip Osos Elektrik Sayaç Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
1000	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1200	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1400	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1600	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1800	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1950	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800

Ürün Özellikleri


- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Centalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Centalı
- Korozyona Karşı Dayanıklı
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)
- Üzerinde Kaldırma Mapası Bulunur.

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Harici Tip Küçük OsOs Elektrik Panosu



Ürün Ölçüleri



Harici Tip Küçük OsOs Elektrik Sayaç Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
1000	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1200	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1400	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1600	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1800	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1950	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800

Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Centalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Centalı
- Korozyona Karşı Dayanıklı
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)


Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Harici Tip Panolar

Harici Tip Priz Kombinasyon Elektrik Panosu



Ürün Ölçüleri

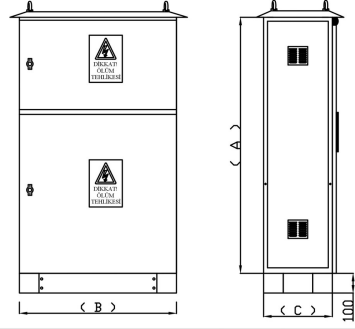

Harici Tip Priz Kombinasyon Elektrik Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
800	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1000	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1200	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1400	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1600	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1800	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1950	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000


Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıklı
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Ürün Ölçüleri

Harici Tip Elektrik Motor Kumanda Kontrol Panosu

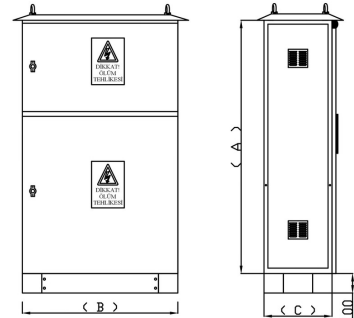


Harici Tip Elektrik Motor Kumanda Kontrol Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
800	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1000	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1200	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1400	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1600	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1800	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800
1950	400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800

Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıklı
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Ürün Ölçüleri

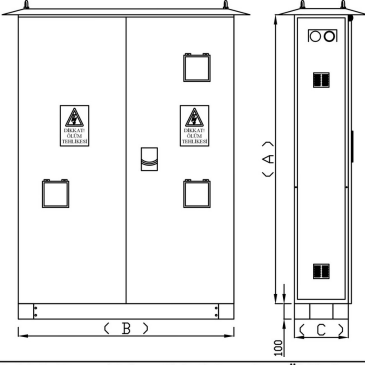

Harici Tip Panolar

Harici Tip Tarımsal Sulama Elektrik Sayaç Panosu

Harici Tip Tarımsal Sulama Elektrik Sayaç Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
800	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1000	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1200	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1400	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1600	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1800	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000
1950	350-400-600-700-800-900-1000-1200	250-300-400-500-600-800-1000




Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)
- 5 Elektrik Aboneli Sayaca Uyumludur.
- Üzerinde Kaldırma Mapası Bulunur.

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Harici Tip Elektrik Sayaç Panosu

Ürün Ölçüleri

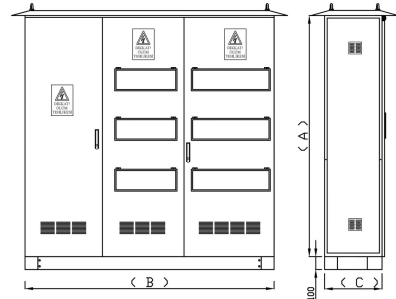

Harici Tip Elektrik Sayaç Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1000	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1400	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1600	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1950	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000



Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)
- Üzerinde Kaldırma Mapası Bulunur.


Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Harici Tip Panolar

Harici Tip Elektrik Sayaç Panosu



Ürün Ölçüleri

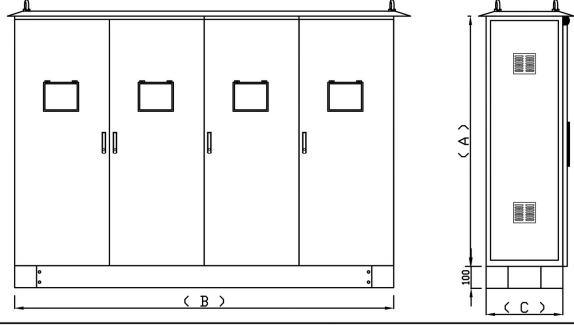

Harici Tip Elektrik Sayaç Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1000	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1400	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1600	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1950	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000

Ürün Özellikleri


- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Centalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Centalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Harici Tip Elektrik Dağıtım ve Sayaç Panosu



Ürün Ölçüleri

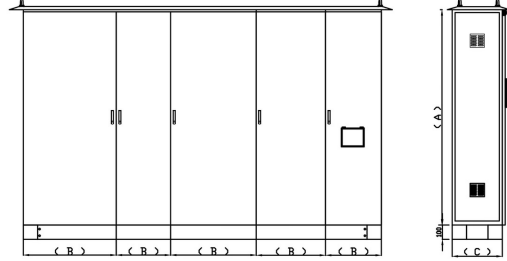


Harici Tip Elektrik Dağıtım ve Sayaç Pano Ölçüleri		
(A) Boy (yükseklik) mm	(B) En (genişlik)mm	(C) Derinlik mm
1000	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1400	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1600	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1950	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
2200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000

Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Centalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Centalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Ürün Ölçüleri

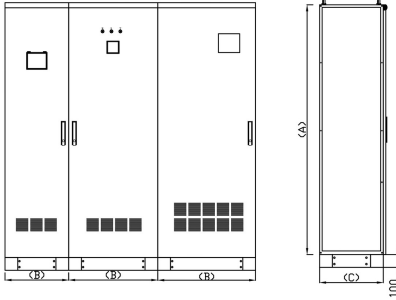

Dahili Tip Panolar

Dahili Dikili Tip Dağıtım, Sayaç ve Kompanzasyon Panosu

Dahili Dikili Tip Elektrik Dağıtım, Sayaç ve Kompanzasyon Pano Ölçüleri		
(A)	(B)	(C)
Boy (yükseklik) mm	En (genişlik) mm	Derinlik mm
1000	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1400	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1600	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1950	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
2200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000

Ürün Özellikleri


- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır. (RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)



Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta, boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Dahili Dikili Tip Elektrik Sayaç Panosu

Ürün Ölçüleri

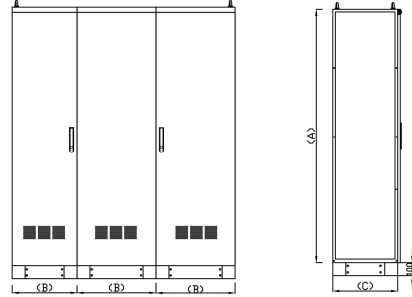

Dahili Dikili Tip Elektrik Sayaç Pano Ölçüleri		
(A)	(B)	(C)
Boy (yükseklik) mm	En (genişlik) mm	Derinlik mm
1000	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1400	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1600	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1800	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
1950	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000
2200	450-600-700-800-900-1000-1200	250-300-450-500-600-800-1000

Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- IP40 Üstü Panolarda Dökme Sıvı Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır. (RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)


Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta, boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.



Sıva Altı Panolar



Sıva Altı Sayaç Panosu Ürün Ölçüleri

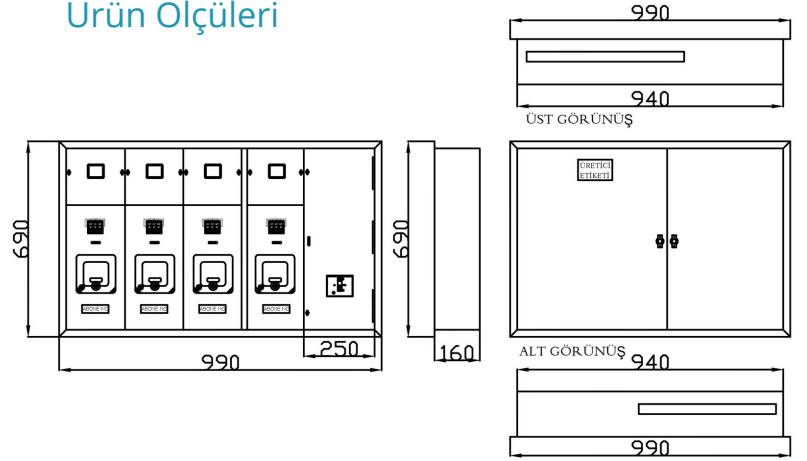

Ürün Özellikleri


- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- Perde Saç Kalınlığı en az 1mm, Muhafaza Saç Kalınlığı 1,5mm 2mm Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Sıva Altı Sayaç Panosu



Ürün Ölçüleri

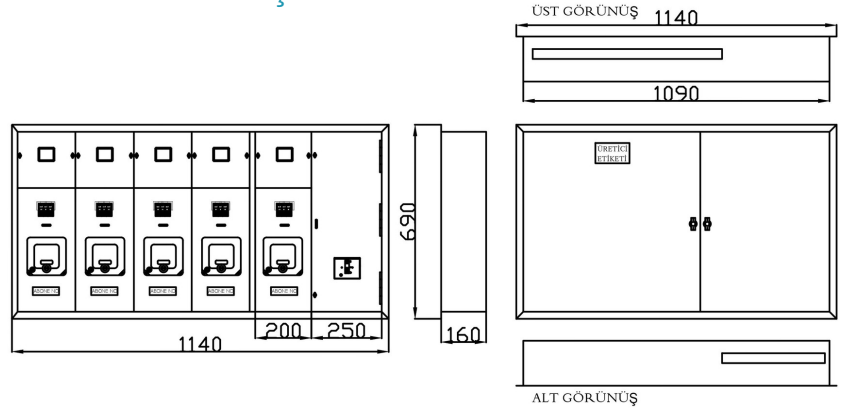

Ürün Özellikleri

- TS EN 62208 Belgeli Standartlara Uygun
- IP40 Panolarda Ön Kapaklar Poliüretan Contalı
- Korozyona Karşı Dayanıkl
- Perde Saç Kalınlığı en az 1mm, Muhafaza Saç Kalınlığı 1,5mm 2mm Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)


Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Dahili Duvar Tip Panolar

Ürün Ölçüleri

SN.	Ürün Ölçüleri (A x B x C)	Saç Kalınlığı	Renk
1	30x20x15	1,2 mm	RAL 7047
2	30x25x15	1,2 mm	RAL 7047
3	35x30x15	1,2 mm	RAL 7047
4	35x20x20	1,2 mm	RAL 7047
5	35x30x20	1,2 mm	RAL 7047
6	35x30x25	1,2 mm	RAL 7047
7	40x25x15	1,2 mm	RAL 7047
8	40x30x15	1,2 mm	RAL 7047
9	40x30x20	1,2 mm	RAL 7047
10	40x30x25	1,2 mm	RAL 7047
11	40x40x20	1,2 mm	RAL 7047
12	40x40x25	1,2 mm	RAL 7047
13	40x40x30	1,2mm	RAL 7047
14	50x25x15	1,2 mm	RAL 7047
15	50x30x15	1,2 mm	RAL 7047
16	50x40x15	1,2 mm	RAL 7047
17	50x25x20	1,2 mm	RAL 7047
18	50x30x20	1,2 mm	RAL 7047
19	50x40x20	1,2 mm	RAL 7047
20	50x45x25	1,2 mm	RAL 7047
21	50x50x30	1,2 mm	RAL 7047
22	60x40x15	1,2 mm	RAL 7047
23	60x50x15	1,2 mm	RAL 7047
24	60x60x15	1,2 mm	RAL 7047
25	60x40x20	1,2 mm	RAL 7047
26	60x50x20	1,2 mm	RAL 7047
27	60x60x20	1,2 mm	RAL 7047
28	60x50x25	1,2 mm	RAL 7047
29	60x60x25	1,2 mm	RAL 7047
30	60x40x30	1,2 mm	RAL 7047
31	60x50x30	1,2 mm	RAL 7047
32	60x60x30	1,2 mm	RAL 7047
33	70x45x15	1,2 mm	RAL 7047
34	70x45x20	1,2 mm	RAL 7047
35	70x40x30	1,2 mm	RAL 7047
36	70x50x15	1,2 mm	RAL 7047
37	70x60x20	1,2 mm	RAL 7047
38	70x50x20	1,2 mm	RAL 7047
39	70x50x30	1,2 mm	RAL 7047
40	70x60x30	1,2 mm	RAL 7047
41	70x70x30	1,2 mm	RAL 7047
42	80x50x15	1,2 mm	RAL 7047
43	80x60x15	1,2 mm	RAL 7047
44	80x70x15	1,2 mm	RAL 7047
45	80x50x20	1,2 mm	RAL 7047
46	80x60x20	1,2 mm	RAL 7047
47	80x70x20	1,2 mm	RAL 7047
48	80x80x20	1,2 mm	RAL 7047
49	80x70x30	1,2 mm	RAL 7047
50	80x80x30	1,2 mm	RAL 7047

Dahili Tip Panolar

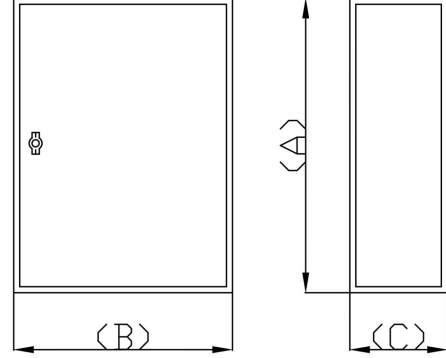


Ürün Özellikleri

- Montaj Plakası Galvanizli Saçtır.
- Korozyona Karşı Dayanıklısıdır.
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- İsteğe Bağlı Renk Seçenekleri Vardır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.

Dahili Tip Panolar

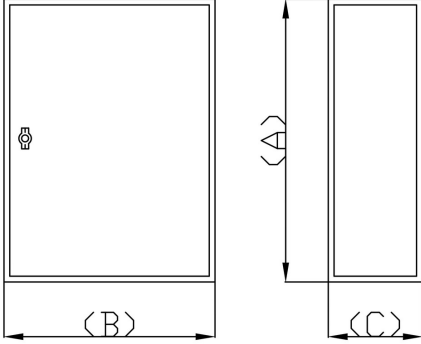

Dahili Duvar Tip Panolar

Ürün Ölçüleri

SN.	Ürün Ölçüleri (A x B x C)	Saç Kalınlığı	Renk
1	40x30x15	1,2 mm	RAL 7047
2	40x30x20	1,2 mm	RAL 7047
3	40x30x25	1,2 mm	RAL 7047
4	40x40x20	1,2 mm	RAL 7047
5	40x40x25	1,2 mm	RAL 7047
6	40x40x30	1,2 mm	RAL 7047
7	50x25x15	1,2 mm	RAL 7047
8	50x30x15	1,2 mm	RAL 7047
9	50x40x15	1,2 mm	RAL 7047
10	50x25x20	1,2 mm	RAL 7047
11	50x30x20	1,2 mm	RAL 7047
12	50x40x20	1,2 mm	RAL 7047
13	50x45x25	1,2 mm	RAL 7047
14	50x50x30	1,2 mm	RAL 7047
15	60x40x15	1,2 mm	RAL 7047
16	60x50x15	1,2 mm	RAL 7047
17	60x60x15	1,2 mm	RAL 7047
18	60x40x20	1,2 mm	RAL 7047
19	60x50x20	1,2 mm	RAL 7047
20	60x60x20	1,2 mm	RAL 7047
21	60x50x25	1,2 mm	RAL 7047
22	60x60x25	1,2 mm	RAL 7047
23	60x40x30	1,2 mm	RAL 7047
24	60x50x30	1,2 mm	RAL 7047
25	60x60x30	1,2 mm	RAL 7047
26	70x45x15	1,2 mm	RAL 7047
27	70x45x20	1,2 mm	RAL 7047
28	70x40x30	1,2 mm	RAL 7047
29	70x60x20	1,2 mm	RAL 7047
30	70x50x20	1,2 mm	RAL 7047
31	70x50x30	1,2 mm	RAL 7047
32	70x60x30	1,2 mm	RAL 7047
33	70x70x30	1,2 mm	RAL 7047
34	80x50x15	1,2 mm	RAL 7047
35	80x60x15	1,2 mm	RAL 7047
36	80x50x20	1,2 mm	RAL 7047
37	80x60x20	1,2 mm	RAL 7047
38	80x70x20	1,2 mm	RAL 7047
39	80x80x20	1,2 mm	RAL 7047
40	80x70x30	1,2 mm	RAL 7047
41	80x80x30	1,2 mm	RAL 7047
42	90x50x20	1,2 mm	RAL 7047
43	90x50x25	1,2 mm	RAL 7047
44	90x50x30	1,2 mm	RAL 7047
45	100x60x20	1,2 mm	RAL 7047
46	100x60x25	1,2 mm	RAL 7047
47	100x60x30	1,2 mm	RAL 7047
48	100x70x25	1,2 mm	RAL 7047
49	100x70x30	1,2 mm	RAL 7047
50	100x80x25	1,2 mm	RAL 7047
51	100x80x30	1,2 mm	RAL 7047

Ürün Özellikleri



- Montaj Plakası Galvanizli Saçtır.
- Korozyona Karşı Dayanıklısıdır.
- İsteğe Bağlı 1mm ve 2mm Sac Kalınlığı Arası Üretilir.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- İsteğe Bağlı Renk Seçenekleri Vardır.(RAL 7035-RAL 9016-RAL 9005-RAL 7011-RAL 7016-RAL 7032-RAL 7047-RAL 7021-RAL 7012)

Panolar projeye uygun şekilde tasarlanmakta,boş ve montajlı fiyatlandırılmaktadır.




Makine Parkurumuz



Belgelerimiz

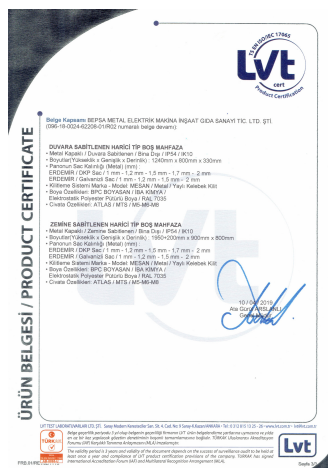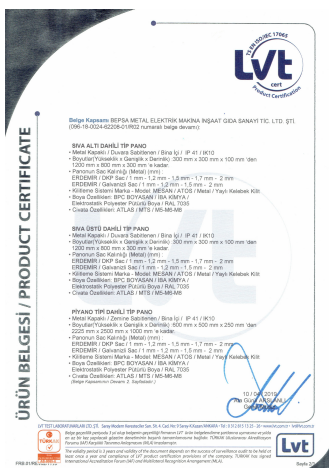

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ																							
KAPASİTE RAPORU																							
KONYA İÇTİCAR ODASI																							
Görüşülme Tarihi: 18.05.2019		Rapor Tarihi: 04.05.2017																					
Rapor No: 201657		Rapor No: 201657																					
Firma Adı: BEPSA METAL ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.		Firma Adı: BEPSA METAL ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.																					
Tic. Sic. No: 37790101104404221		Tic. Sic. No: 37790101104404221																					
Adres: ANADOLU SANAYİ GEVİN CAD. NO:42-44 BEŞİKLÜK / KONYA		Adres: ANADOLU SANAYİ GEVİN CAD. NO:42-44 BEŞİKLÜK / KONYA																					
Telefon: 372-287194		Telefon: 372-287194																					
E-posta: bepsa@bepsa.com.tr		E-posta: bepsa@bepsa.com.tr																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">ELEKTRİK PANOLARI (B06) MAZLİHAZ (T1)</th><th colspan="2">Kapasite Değerleri (T1)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Yük</td><td>300.000</td><td>Mikser ve Tezgah Değeri</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Yük</td><td>300.000</td><td>Tezgahlar</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Yük</td><td>300.000</td><td>Solar</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Yük</td><td>300.000</td><td>Solar</td><td>100.000</td></tr></tbody></table>				ELEKTRİK PANOLARI (B06) MAZLİHAZ (T1)		Kapasite Değerleri (T1)		Yük	300.000	Mikser ve Tezgah Değeri	100.000	Yük	300.000	Tezgahlar	100.000	Yük	300.000	Solar	100.000	Yük	300.000	Solar	100.000
ELEKTRİK PANOLARI (B06) MAZLİHAZ (T1)		Kapasite Değerleri (T1)																					
Yük	300.000	Mikser ve Tezgah Değeri	100.000																				
Yük	300.000	Tezgahlar	100.000																				
Yük	300.000	Solar	100.000																				
Yük	300.000	Solar	100.000																				

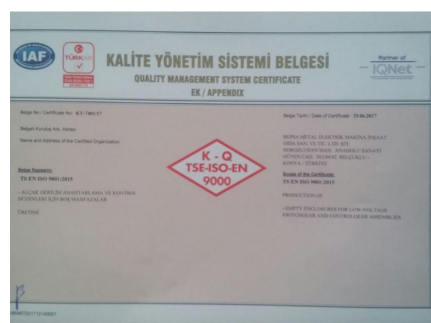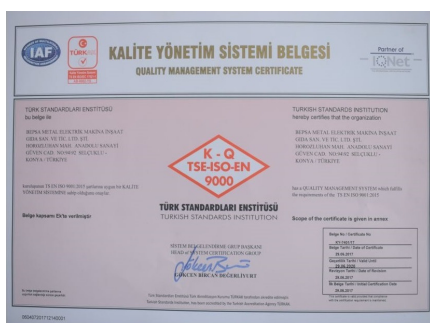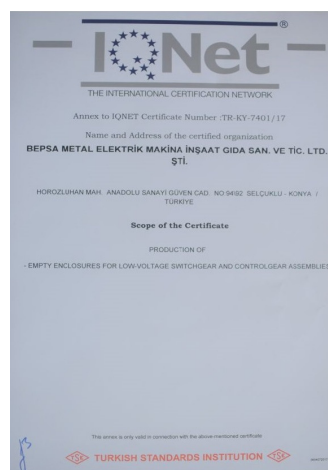

REFERANSLAR





Fevzi Çakmak Mah. Sıla Cad. Elit Sanayi Sitesi B Blok No:46/E
Karatay/KONYA

E-Mail:info@bepsa.com.tr

GSM:0 533 350 70 19

Tel:0 332 248 19 64

Fax:0 332 248 37 59

